

ボールバルブ

高圧ボールバルブ



二方ボールバルブ

バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
KHB 1/4	Rc1/4	Rc1/4		
KHB 3/8	Rc3/8	Rc3/8		
KHB 1/2	Rc1/2	Rc1/2		
KHB 3/4	Rc3/4	Rc3/4		
KHB 1"	Rc1	Rc1		



三方ボールバルブ

バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
KHB 1/4	Rc1/4	Rc1/4		
KHB 3/8	Rc3/8	Rc3/8		
KHB 1/2	Rc1/2	Rc1/2		
KHB 3/4	Rc3/4	Rc3/4		
KHB 1"	Rc1	Rc1		

ハンドルなし二方ボールバルブ(ステンメッキ)



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
FB22	Rc1/4	Rc1/4		
FB23	Rc3/8	Rc3/8		
FB24	Rc1/2	Rc1/2		
FB26	Rc3/4	Rc3/4		
FB28	Rc1	Rc1		



二方ボールバルブ(ステンメッキ)

バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
MB22	Rc1/4	Rc1/4		
MB23	Rc3/8	Rc3/8		
MB24	Rc1/2	Rc1/2		
MB26	Rc3/4	Rc3/4		
MB28	Rc1	Rc1		

スロットルチェックバルブ(逆止弁つき)

280K(28MPa)型



バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
HT728-02	Rc1/4	Rc1/4		
HT728-03	Rc3/8	Rc3/8		
HT728-04	Rc1/2	Rc1/2		
HT728-06	Rc3/4	Rc3/4		



高圧ストップバルブ

バルブ品番	ネジA	ネジB		備考
ST-03	Rc3/8	Rc3/8		

低圧ボールバルブ



二方ボールバルブ

バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
KUR 1/4	Rc1/4	Rc1/4	3.5MPa	
KUR 3/8	Rc3/8	Rc3/8	3.5MPa	
KUR 1/2	Rc1/2	Rc1/2	3.5MPa	
KUR 3/4	Rc3/4	Rc3/4	3.5MPa	
KUR 1"	Rc1	Rc1	3.5MPa	



三方ボールバルブ

バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
TN 1/4	Rc1/4	Rc1/4	2.75MPa	
TN 3/8	Rc3/8	Rc3/8	2.75MPa	
TN 1/2	Rc1/2	Rc1/2	2.75MPa	
TN 3/4	Rc3/4	Rc3/4	2.75MPa	
TN 1"	Rc1	Rc1	2.75MPa	

ストップバルブ



バルブ品番	ネジA	ネジB	使用圧力	備考
H 3/8	Rc3/8	Rc3/8	1.18MPa	
H 1/2	Rc1/2	Rc1/2	1.18MPa	
H 3/4	Rc3/4	Rc3/4	1.18MPa	
H 1"	Rc1	Rc1	1.18MPa	

リング

リングボス/面シール口金用

品 番	太さ	内径		適用	備考
P-7	1.90	6.80			
P-8		7.80		VG4/VM10	
P-9		8.80			
P-10		9.80		KHM22/M12	
P-11	2.40	10.8		VG6/VM14	
P-12		11.8		VM14	
P-14		13.8		VG9/VM16	
P-16		15.8		VM18/OM26	
P-18		17.8		VG12	
P-20		19.8		VM22	
P-22		21.8		OM32	
P-22A		21.7		VM24	
P-24	3.50	23.7		VG19/OM40	
P-29		28.7		VG25	
P-30		29.7			
P-32		31.7		VM30	
P-34		33.7			
P-38		37.7		VG32/VM40	
P-39		38.7			

品 番	太さ	内径		適用	備考
AS-904	1.83	8.92		VU7	
AS-905		10.52			
AS-906	1.98	11.89		VU9	
AS-908	2.21	16.36		VU12	
AS-910	2.46	19.18		VU14	
AS-912	2.95	23.47		VU17	
AS-914		26.59		1.3/16UNF	
AS-916		29.74		VU21	
AS-209	3.53	17.04		VM20	

品 番	太さ	内径	適用		備考
			OR	UT	
AS-9	1.78	5.28		UT148	
AS-11		7.65	OR 9	UT1610	
AS-12		9.25	OR11	UT1812	
AS-13		10.82		UT2012/UT2014	
AS-14		12.42	OR13	UT2215	
AS-15		14.00		UT2416/UT2417	
AS-16		15.60	OR16	UT2618	
AS-17		17.17		UT2820/UT3022	
AS-18		18.77	OR19	UT3022	
AS-21		23.52	OR23	UT3425	
AS-22		25.12		UT3628	
AS-23		26.70		UT4230	
AS-25		29.87	OR27		
AS-27		33.05		UT4535	

ブレーカー口金用

品 番	太さ	内径		適用	備考
G-35	3.10	34.4		MKB33	
G-40		39.4		4F19	
G-45		44.4		4F25	
AS-920	3.00	37.46		MKB42	

フランジ口金用

品 番	太さ	内径		適用	備考
B-13	2.62	17.12			
B-15	3.53	18.64		S12/H12	
B-17		21.82		S15	
B-19		24.99		S19/H19	
B-23		31.34		KES規格	
B-24		32.92		S25/H25	
B-25		34.52			
B-27		37.69		S32/H32	
B-3		47.22		S38/H38	
B-6		56.74		S50/H50	

(バイトン)

品 番	太さ	内径		適用	備考
VB-15	3.53	18.64		S12/H12	
VB-17		21.82		S15	
VB-19		24.99		S19/H19	
VB-24		32.92		S25/H25	
VB-27		37.69		S32/H32	

キャタピラー用(Dリング)

品 番	太さ	内径		適用	備考
O-OR16	2.50	15.70		OR16	
O-OR19		19.60		OR19	
O-OR23		24.60		OR23	

キャタピラー用(角リング)

品 番	太さ	内径		適用	備考
O-HH19	4.95	25.06		HH19	
O-HH25		30.94		HH25	
O-HH32		37.87		HH32	
O-HH38		44.81		HH38	

ホース各種



透明ビニールホース


サイズ(mm)	定尺			備考
3 x 5	200m			
4 x 6	200m			
4 x 8	200m			
5 x 7	200m			
5 x 8	200m			
6 x 8	200m			
6 x 9	200m			
6 x 10	200m			
7 x 9	200m			
7 x 10	100m			
8 x 10	100m			
8 x 12	100m			
9 x 12	100m			
10 x 12	100m			
10 x 13	100m			
10 x 14	100m			
12 x 15	50m			
15 x 17	50m			
15 x 18	50m			
15 x 20	50m			
18 x 22	50m			
19 x 23	50m			
22 x 26	50m			
22 x 27	50m			
25 x 29	50m			
25 x 30	50m			
32 x 37	50m			
38 x 44	50m			
45 x 51	30m			
50 x 58	30m			
63 x 73	20m			



弘進 フュエルホース(ゴム)

サイズ(mm)	定尺			備考
4 x 8	100m			
5 x 9	100m			
6 x 10	100m			

※灯油、軽油、潤滑油等の鉱物性油



クラレ フュエルホース(外ブレード)

サイズ(mm)	定尺			備考
4.6 x 11.0	10m			
6.2 x 12.6	10m			
7.0 x 13.0	10m			
8.0 x 14.2	10m			
9.8 x 16.2	5m			

※灯油、軽油、重油、潤滑油等の鉱物性油



ウルトラブレード(緑)

サイズ(mm)	定尺			備考
15 x 20	50m			
18 x 23	50m			



耐油ピンク


サイズ(mm)	定尺			備考
4 x 7	40m			
5 x 8	40m			
6 x 10	100m			
8 x 12	100m			
9.5 x 14.5	50・100m			
12 x 18	50m			



スプレーホース(黄)

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
8.5 x 1B	100m	8.5	14.7	
10 x 1B	100m	10.0	17.0	
13 x 1B	100m	13.0	20.6	
16 x 1B	100m	16.0	24.0	
19 x 1B	100m	19.0	27.4	

ホース各種



テトロンブレード

サイズ(mm)	定尺			備考
4 x 9	100m			
6 x 11	100m			
8 x 13.5	100m			
9 x 15	100m			
10 x 16	100m			
12 x 18	100m			
15 x 22	50m			
19 x 26	50m			
25 x 33	50m			
32 x 41	50m			
38 x 48	50m			
50 x 62	40m			
63 x 80	20m			
75 x 92	20m			
90 x 105	10m			
100 x 115	10m			



ビニールワイヤーホース

サイズ(mm)	定尺			備考
4 x 9	100m			
6 x 11	100m			
8 x 13.5	100m			
9 x 15	100m			
10 x 16	100m			
12 x 18	100m			
15 x 22	100m			
19 x 26	50m			
25 x 33	50m			
32 x 41	40m			
38 x 48	40m			
50 x 62	40m			
63 x 80	20m			
75 x 92	20m			
90 x 105	10m			
100 x 115	10m			



クリスタルホース(サクションホース)

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
19	50m	19.1	24.3	
25	20・50m	25.4	31.0	
32	20・50m	32.0	37.4	
38	20・50m	38.1	43.9	
50	20・50m	50.8	58.2	
65	20・50m	63.5	72.1	
75	20・50m	76.2	86.6	
90	20m	88.9	99.5	
100	20・50m	101.6	112.6	
125	20m	127.0	140.6	
150	10・20m	152.4	168.0	
200	10・20m	203.2	223.4	



タイパワーホースWS(カナラインホースA)

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
25	20・50m	25.4	34.2	
32	20・50m	31.8	41.6	
38	20・50m	38.1	48.7	
50	20・50m	50.8	63.4	
65	20・50m	63.5	77.9	
75	20・50m	76.2	93.2	
100	20・50m	101.1	119.0	
125	20m	126.0	152.0	
150	20m	152.4	185.0	
200	20m	203.4	242.0	



L耐油ホース

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
6 x 1B	100m	6.3	14.0	
8 x 1B	100m	7.9	16.0	
9 x 1B	100m	9.5	17.5	
12 x 2B	100m	12.7	23.0	
15 x 2B	100m	15.9	26.5	
19 x 2B	100m	19.0	29.5	
25 x 2B	100m	25.4	36.5	
32 x 2B	80m	31.8	44.5	
38 x 2B	60m	38.1	52.0	
50 x 3B	40m	50.8	69.0	

ホース各種



ヒーターホース

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
13 x 1B	20m	13.0	21.0	
16 x 1B	20m	16.0	24.0	
19 x 1B	20m	19.0	26.0	



灯油ホース

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
6 x 1B	50m	6.3	14.0	




エアホース

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
6 x 2S	100・200m	6.3	13.0	
8 x 2S	100・200m	7.9	15.0	
9 x 2S	100・200m	9.5	16.5	
12 x 2B	100m	12.7	21.0	
15 x 2B	100m	15.9	25.0	
19 x 2B	100m	19.0	29.0	
25 x 2B	100m	25.4	36.5	
32 x 3B	100m	31.8	46.0	
38 x 3B	50m	38.1	53.0	
50 x 3B	50m	50.8	68.0	



S エアホース(ビニールエア)

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
19 x 1B	100m	19.0	27.5	



ツインホース

サイズ	定尺	内・外径 (mm)	内・外径 (mm)	備考
5x5	100m	5.0x11.7	5.0x11.7	
8x9	100m	8.0x14.5	9.5x16.0	



編上スチームホース

サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
12 x 3B	100m	12.7	26.5	
15 x 3B	100m	15.9	30.5	
19 x 3B	100m	19.0	34.0	
25 x 3B	100m	25.4	42.2	
32 x 3B	80m	31.8	50.0	
32 x 4B	80m	31.8	51.5	
38 x 4B	60m	38.1	58.0	
50 x 4B	40m	50.8	74.0	



白スチームホース



サイズ	定尺	内径(mm)	外径(mm)	備考
19 x 2B	100m	19.0	33.5	
25 x 2B	100m	25.4	42.0	




マックスフローSD

サイズ	定尺	内径(mm)	肉厚(mm)	常用圧力 (kg/cm ²)
25	100m	26	1.50	7.0
32	100m	33	1.45	7.0
40	100m	41	1.25	5.0
50	100m	53	1.30	4.5
65	100m	66	1.50	4.0
75	100m	78	1.70	4.0
100	100m	104	1.75	4.0
125	100m	128	1.85	3.0
150	100m	155	1.95	3.0
200	100m	207.5	2.20	3.0
250	100m	257	2.65	2.5

中圧用 ホース口

	名称	ネジサイズ	ネジ詳細	備考
(鉄・SUS) M1、M2 	M1、M2 -6	1/4	M1:R M2:G	
	M1、M2 -9	3/8		
	M1、M2 -12	1/2		
	M1、M2 -19	3/4		
	M1、M2 -25	1		
(鉄・SUS) F1、F3、F5 	F1、F3、F5 -6	1/4	F1:G(フラットシート) F3:G(メスシート) F5:G(オスシート)	
	F1、F3、F5 -9	3/8		
	F1、F3、F5 -12	1/2		
	F1、F3、F5 -19	3/4		
	F1、F3、F5 -25	1		

低圧用 ホース口



材質 真鍮

ホース口 サイズA	ネジ(PT)					
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
5	○					
6	○	○	○			
7	○	○	○	○		
8	○	○	○	○		
9	○	○	○	○		
10.5	○	○	○	○		
12	○	○	○	○		
12.5			○	○		
12.7		○		○		
13				○		
13.5			○	○		
14		○	○	○	○	
16		○	○	○	○	○
17				○		
19				○	○	
21				○	○	○
26					○	
27					○	○
34						○

ホース口 サイズA	ネジ(PT)XA
大口径	1*1/4X34
	1*1/2*X38.5
	2"X51.5
	2"X52
	2*1/2X64(65)
	3"X77(78)

材質 SUS

ホース口 サイズA	ネジ(PT)					
	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1"
6	○	○				
7	○	○	○	○		
8	○	○	○	○		
9	○	○	○	○		
10.5		○	○	○		
12	○	○				
12.5			○	○		
12.7		○				
13.5			○	○		
14			○	○	○	
16			○	○	○	
19				○	○	
21				○	○	○
26						
27					○	○
34						○

ホース口 サイズA	ネジ(PT)XA
大口径	1*1/4X34
	1*1/2X40
	2"X52
	2*1/2X64
	3"X77
	4"X102

各種ホース継手

Y型ストレート	サイズ	
	7	
	8	
	9	
	10.5	
	14	

サンソストレート	サイズ	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10.5	
	14	

ホースニップル	サイズ	
	12	
	15	
	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	
	250	
	300	

異型ホースニップル	サイズ	
	19 x 12	
	25 x 19	
	32 x 25	
	38 x 25	
	38 x 32	
	50 x 32	
	50 x 38	
	65 x 50	
	75 x 50	
	75 x 65	
	100 x 50	
	100 x 75	
	125 x 100	
	150 x 100	
	150 x 125	
	200 x 150	

鋳物雄ネジ竹の子	サイズ	
	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	
	125	
	150	

L型ホースニップル	サイズ	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	
	125	
	150	
	200	
	250	
	300	

黒樹脂製ストレーナ	サイズ	
	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	

プラスチック製竹の子	サイズ	
	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	


T型ホースニップル	サイズ	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	

ストレーナ(鉄)	サイズ	
	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	
	125	
	150	


Y型ホースニップル	サイズ	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
	100	

各種ホース継手

東洋型

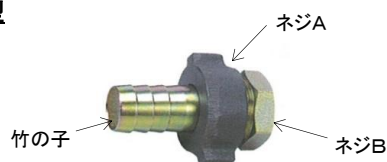

シングルスパット



ダブルスパット



品 名	竹の子	ネジA	ネジB	備考
12 x 19	12	G1	Rc3/4	
19	19	G1	Rc3/4	
25	25	G1.1/4	Rc1	
32	32	54φ(1"-8山)	Rc1.1/4	
38	38	60φ(1"-8山)	Rc1.1/2	
50	50	74.5φ(1"-8山)	Rc2	
スパットなし				
12 x 19	12	Rc3/4		
19	19	Rc3/4		
25	25	Rc1		
32	32	54φ(1"-8山)		
38	38	60φ(1"-8山)		
50	50	74.5φ(1"-8山)		

品 名	ネジA	ネジB	備考
シングルスパット			
19	G1	Rc3/4	
25	G1.1/4	Rc1	
32	54φ(1"-8山)	Rc1.1/4	
38	60φ(1"-8山)	Rc1.1/2	
50	74.5φ(1"-8山)	Rc2	
ダブルスパット			
19	G1	G1	
25	G1.1/4	G1.1/4	
32	54φ(1"-8山)	54φ(1"-8山)	
38	60φ(1"-8山)	60φ(1"-8山)	
50	74.5φ(1"-8山)	74.5φ(1"-8山)	

各種ホースバンド



ホースバンド(鉄)

品 名	内径(mm)			備考
3504HC	5.6 ~ 16			
3505HC	9 ~ 18			
3506HC	11 ~ 20			
3508HC	13 ~ 23			
62006	11 ~ 20			
62008	13 ~ 23			
62010	14 ~ 27			
62012	17 ~ 32			
62016	21 ~ 38			
62020	21 ~ 44			
62024	27 ~ 51			
62028	33 ~ 57			
62032	40 ~ 64			
62036	46 ~ 70			
62040	52 ~ 76			
62044	59 ~ 83			
62048	65 ~ 89			
62052	71 ~ 95			
62056	78 ~ 102			
62060	84 ~ 108			
62064	91 ~ 114			
62072	48 ~ 127			
62080	64 ~ 140			
62088	79 ~ 152			
62096	92 ~ 165			
62104	108 ~ 178			
100128	143 ~ 216			
100152	181 ~ 254			
100188	238 ~ 311			

ホースバンド(ステンレス)

品 名	内径(mm)			備考
3704HC	5.6 ~ 16			
3705HC	9 ~ 18			
3706HC	11 ~ 20			
3708HC	13 ~ 23			
63006	11 ~ 20			
63008	13 ~ 23			
63010	14 ~ 27			
63012	17 ~ 32			
63016	21 ~ 38			
63020	21 ~ 44			
63024	27 ~ 51			
63028	33 ~ 57			
63032	40 ~ 64			
63036	46 ~ 70			
63040	52 ~ 76			
63044	59 ~ 83			
63048	65 ~ 89			
63052	71 ~ 95			
63056	78 ~ 102			
63060	84 ~ 108			
63064	91 ~ 114			
63072	48 ~ 127			
63080	64 ~ 140			
63088	79 ~ 152			
63096	92 ~ 165			
63104	108 ~ 178			
300128	143 ~ 216			
300152	181 ~ 254			
300188	238 ~ 311			

各種ホースバンド



コンスタントトルククランプ(ステンレス)

品 名	締付範囲(mm)		備考
CT175LSSB	25 ~ 45		
CT200LSSB	32 ~ 54		
CT250LSSB	45 ~ 67		
CT300LSSB	57 ~ 79		
CT350LSSB	70 ~ 92		
CT400LSSB	83 ~ 105		
CT450LSSB	95 ~ 118		
CT500LSSB	108 ~ 130		
CT550LSSB	121 ~ 143		
CT600LSSB	133 ~ 156		
CT650LSSB	146 ~ 168		
CT700LSSB	159 ~ 181		
CT750LSSB	172 ~ 192		
CT800LSSB	184 ~ 206		
CT850LSSB	197 ~ 219		
CT900LSSB	210 ~ 232		

コンスタントトルククランプは、ウォームクランプとスプリングワッシャーを使用したゴムホースの収縮する個所に適したホースクランプです。



クレセントクランプ

品 名	締付範囲(mm)		備考
RS-8000	6.8 ~ 8.3		
RS-8001	7.8 ~ 9.5		
RS-8002	8.5 ~ 10.5		
RS-8003	9.4 ~ 11.3		
RS-8004	10.0 ~ 12.2		
RS-8005	11.6 ~ 14.0		
RS-8006	12.5 ~ 15.0		
RS-8007	13.1 ~ 16.2		
RS-8008	14.8 ~ 18.2		
RS-8009	15.0 ~ 19.2		
RS-8010	15.5 ~ 18.9		
RS-8011	17.8 ~ 22.5		



インターロックバンド(エアホース用)


サイズ	締付範囲(mm)		備考
13	20 ~ 23		
19	26 ~ 29		
22	30 ~ 35		
25	35 ~ 40		
28	40 ~ 45		
32	45 ~ 50		
38	50 ~ 55		
45	56 ~ 63		
50	62 ~ 70		
65	80 ~ 85		
75	85 ~ 95		
100	110 ~ 120		



パワーバンド(右巻き耐圧ビニールホース用)

品 名	締付範囲(mm)		備考
25	25 ~ 31		
32	33 ~ 39		
38	35 ~ 46		
50	55 ~ 65		
65	65 ~ 78		
75	77 ~ 87		
100	108 ~ 118		
125	130 ~ 143		
150	160 ~ 175		
200	215 ~ 228		
250	250 ~ 285		
300	320 ~ 340		


各種ホースバンド

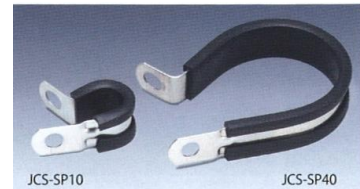

SYバンド（右巻きダクト・サクシオンホース用）

品 名	締付範囲(mm)		備考
SY-32	31 ~ 37		
SY-38	38 ~ 46		
SY-50	51 ~ 61		
SY-65	63 ~ 73		
SY-75	77 ~ 86		
SY-90	88 ~ 98		
SY-100	90 ~ 110		
SY-117	101 ~ 121		
SY-125	119 ~ 135		
SY-150	146 ~ 160		
SY-165	169 ~ 149		
SY-175	182 ~ 162		
SY-200	209 ~ 189		
SY-225	220 ~ 240		
SY-250	246 ~ 266		
SY-300	298 ~ 315		
SY-350	350 ~ 367		

P-CLIPS Pクリップ（ステンレス/マイルドスチール）

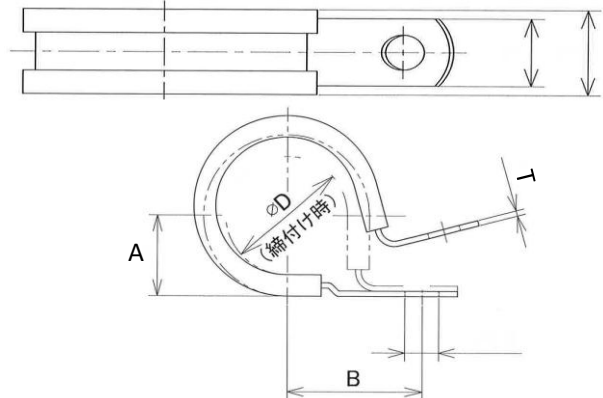

特徴

- ゴムライナー（TPEゴム）は振動を吸収し、パイプやケーブルの擦り傷を防ぎます。
- 特別な補強リブを持ち変形しません。
- ゴムライナー（TPEゴム）はUVとオゾン抵抗があります。

品 名	φD	A	B	T
Pクリップ-5	5	6	15	0.7
Pクリップ-6	6	7	16	0.7
Pクリップ-8	8	8	17	0.7
Pクリップ-9	9	8	18	0.7
Pクリップ-10	10	9	18	0.7
Pクリップ-12	12	10	20	0.7
Pクリップ-13	13	10	20	0.9
Pクリップ-16	16	12	21	0.9
Pクリップ-19	19	13	23	0.7
Pクリップ-21	21	15	24	0.9
Pクリップ-22	22	15	25	0.9
Pクリップ-25	25	17	26	0.9
Pクリップ-28	28	18	28	0.9
Pクリップ-29	29	19	28	0.9
Pクリップ-32	32	20	30	0.9
Pクリップ-35	35	22	31	0.9
Pクリップ-40	40	24	34	0.9
Pクリップ-44	44	26	36	0.9
Pクリップ-48	48	28	38	0.9
Pクリップ-52	52	30	40	0.9
Pクリップ-56	56	32	42	0.9
Pクリップ-60	60	34	44	0.9



LSバンド（左巻きダクト・サクシオンホース用）

品 名	締付範囲(mm)		備考
LS-32	31 ~ 37		
LS-35	32 ~ 42		
LS-38	38 ~ 46		
LS-45	47 ~ 57		
LS-50	51 ~ 61		
LS-60	58 ~ 68		
LS-65	63 ~ 73		
LS-70	71 ~ 81		
LS-75	77 ~ 86		
LS-90	83 ~ 98		
LS-100	90 ~ 110		
LS-117	101 ~ 121		
LS-125	119 ~ 135		
LS-150	146 ~ 160		
LS-165	154 ~ 170		
LS-175	167 ~ 182		
LS-200	197 ~ 217		
LS-225	220 ~ 240		
LS-250	246 ~ 266		

各種ホースバンド



ワイヤーバンド


サイズ (mm)	締付範囲 最大-最小	線径 (mm)	使用ボルト
6	6-4	1.0	3X16
7	7-5	1.0	3X16
8	8-6	1.0	3X16
9	9-7	1.0	3X16
10	10-8	1.2	3X16
11	11-9	1.2	3X16
12	12-10	1.2	3X20
13	13-11	1.2	3X20
14	14-12	2.0	6X30
15	15-13	2.0	6X30
16	16-14	2.0	6X30
18	18-16	2.0	6X30
20	20-17	2.0	6X30
22	22-19	2.0	6X30
24	24-21	2.0	6X30
25	25-22	2.0	6X30
26	26-23	2.0	6X30
28	28-25	2.0	6X35
30	30-27	2.0	6X40
32	32-29	2.0	6X40
34	34-31	2.0	6X40
35	35-32	2.0	6X40
36	36-32	2.0	6X40
38	38-35	2.0	6X40
40	40-36	2.0	6X40
42	42-38	2.0	6X40
44	44-40	2.0	6X40
45	45-41	2.0	6X40
46	46-42	2.0	6X40
48	48-44	2.0	6X40
50	50-46	2.3	6X45

サイズ (mm)	締付範囲 最大-最小	線径 (mm)	使用ボルト
55	55-50	2.3	6X50
56	56-51	2.3	6X50
58	58-53	2.3	6X50
60	60-55	2.3	6X50
65	65-60	2.3	6X50
68	68-63	2.3	6X50
70	70-65	2.3	6X50
75	75-70	2.3	6X50
80	80-75	2.3	6X50
85	85-78	2.3	6X50
90	90-82	2.3	6X50
95	95-88	2.3	6X50
100	100-92	2.3	6X60
105	105-95	2.3	6X60
110	110-100	2.3	6X60
115	115-105	2.3	6X60
120	120-110	2.3	6X60
125	125-115	2.3	6X60
130	130-120	2.3	6X60
135	135-125	2.3	6X60
140	140-130	2.3	6X60
145	145-135	2.3	6X60
150	150-140	2.3	6X60
160	160-150	2.3	6X60
170	170-160	2.3	6X60
180	180-170	2.3	6X70
200	200-180	2.3	6X70

町野式継手 他

名 称	サイズ	備考
A-101 (雌/ホースシャンク)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
D-104 (雌/オネジ)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
F-106 (雌/メネジ)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
G-107 (雄用キャップ)	38	
	50	
	65	
	75	

名 称	サイズ	備考
B-102 (雄/ホースシャンク)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
C-103 (雄/オネジ)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
E-105 (雄/メネジ)	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
	65	
	75	
H-108 (雌用キャップ)	38	
	50	
	65	
	75	

名 称	サイズ	備考
ゴールドライン 	38 x 20m	
	50 x 20m	
	65 x 20m	
ライトブルーホース 	38 x 20m	
	50 x 20m	
	65 x 20m	
消火栓ノズル 	19クローム	
	25クローム	
	38クローム	
	50クローム	
	65クローム	
	38AC	
	50AC	
	65AC	

名 称	サイズ	備考
DAフナム 	38	
	50	
	65	
散水フナム ショート 	19	
	25	
	32	
	38	
	50	
散水フナム ロングタイプ 	19	
	25	
	32	
	38	
	50	

カムロック

名 称	サイズ*	備考
633-C (雌/ホースシャンク)	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
	200	
633-BB (雌/オネジ)	15	
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
633-DB (雌/メネジ)	15	
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
634-B (雄用キャップ)	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
	200	

名 称	サイズ*	備考
633-E (雄/ホースシャンク)	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
	200	
633-FB (雄/オネジ)	15	
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
633-AB (雄/メネジ)	15	
	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	
634-A (雌用キャップ)	20	
	25	
	32	
	40	
	50	
	65	
	80	
	100	
	125	
	150	